

John Wood<sup>MD</sup> offre une gamme complète de chauffe-eau résidentiels à tirage naturel, au gaz naturel et au propane, qui sont aussi munis du système de sécurité Flame Guard<sup>MD</sup>. Ces chauffe-eau disposent aussi d'une commande du gaz améliorée qui propose des fonctions diagnostiques et d'une thermopile fiable qui procure un fonctionnement sûr en toutes conditions.

## Caractéristiques

- Design compact : ce sont les modèles de remplacement idéaux, tant pour les anciens que les nouveaux modèles à tirage naturel John Wood
- Tube d'immersion autonettoyant Turbulator<sup>MC</sup> : réduit l'accumulation de sédiments et rehausse le volume d'eau chaude disponible de 8 %
- Volume d'isolant 20 % plus élevé : facteur énergétique amélioré procure des économies d'énergie et d'argent
- Thermopile améliorée procurant une plus grande fiabilité de la veilleuse dans les cas de contre tirage ou de grands vents extérieurs
- Témoin à DEL :
  - Son clignotement continu indique que la veilleuse est en fonction
  - Codes de clignotements diagnostiques et de dépannage
- Réglage facile de la température
- Anode longue-durée montée sous le couvercle : protection accrue du réservoir
- Robuste tube de veilleuse 1/4 po

### Caractéristiques de sécurité

- Le système de sécurité Flame Guard protège les occupants en emprisonnant les vapeurs enflammées à l'intérieur de la chambre à combustion du chauffe-eau, grâce à son pare-flamme breveté et primé

### Entretien

- Accès aisé à la chambre de combustion
- Soupape de sûreté T&P et robinet de vidange judicieusement positionnés
- Allumeur piézo-électrique : allumage de la veilleuse sans allumette
- Concept tripode : grande stabilité et accès facile au pare-flammes



## GARANTIE

Garantie limitée de 8 ans sur le réservoir

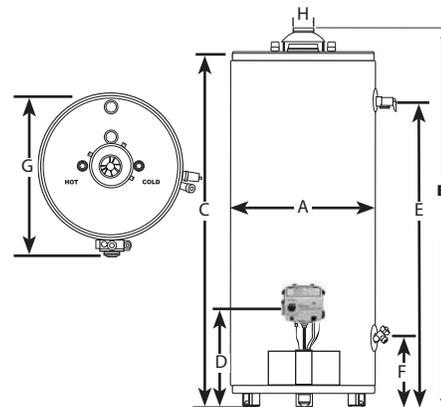
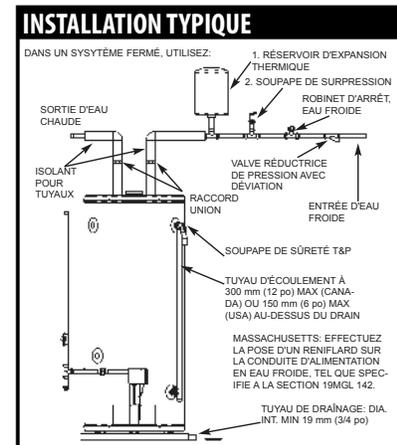
Garantie limitée de 6 ans sur les pièces

Reportez-vous au manuel d'installation pour toutes les conditions, ou visitez le [www.johnwoodwaterheaters.com](http://www.johnwoodwaterheaters.com) pour plus d'information.

**PERFORMANCES**

| Modèle                  | Capacité | Altitude maximale certifiée | Puissance absorbée | Récupération, hausse de 100°F/55°C | Volume première heure | Facteur énergétique |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                         | USG (L)  | pi (m)                      | BTU/h              | USG (L)                            | USG (L)               |                     |
| <b>GAZ NATUREL</b>      |          |                             |                    |                                    |                       |                     |
| SS19NAFV-04 Series 10   | 19 (74)  | 5,400 (1,646)               | 22,000             | 18 (69)                            | n/a                   | 0.64                |
| JW30S30FV-04 Series 10  | 30 (113) | 5,400 (1,646)               | 30,000             | 27 (103)                           | 52 (197)              | 0.64                |
| JW840S38ES Series 10    | 40 (151) | 5,400 (1,646)               | 38,000             | 34.5 (131)                         | 70 (265)              | 0.63                |
| JW640T40ES Series 10    | 40 (151) | 5,400 (1,646)               | 40,000             | 37 (140)                           | 72 (273)              | 0.63                |
| JW850S40ES Series 10    | 50 (189) | 5,400 (1,646)               | 40,000             | 36 (137)                           | 90 (341)              | 0.62                |
| JW650T40ES Series 10    | 50 (189) | 5,400 (1,646)               | 40,000             | 37 (140)                           | 91 (345)              | 0.61                |
| JW602NA-FV-04 Series 10 | 60 (227) | 5,400 (1,646)               | 52,200             | 43 (162)                           | 94 (356)              | 0.56                |
| JW6052NA Series 10      | 60 (227) | 5,400 (1,646)               | 52,200             | 47.5 (180)                         | 104 (394)             | 0.58                |
| JW6-75-3NC-02*          | 75 (284) | 2,000 (610)                 | 76,000             | 74 (279)                           | n/a                   | n/a                 |
| JW6-75-3NC-04*          | 75 (284) | 4,500 (1,372)               | 68,400             | 66 (251)                           | n/a                   | n/a                 |
| <b>PROPANE</b>          |          |                             |                    |                                    |                       |                     |
| JWP630S30FV Series 11   | 30 (113) | 5,400 (1,646)               | 30,000             | 30 (114)                           | 52 (197)              | 0.64                |
| JWP640S38ES Series 11   | 40 (151) | 5,400 (1,646)               | 38,000             | 38 (144)                           | 72 (273)              | 0.63                |
| JWP640T36ES Series 11   | 40 (151) | 5,400 (1,646)               | 36,000             | 36 (137)                           | 79 (299)              | 0.63                |
| JWP650S40ES Series 11   | 50 (189) | 5,400 (1,646)               | 40,000             | 38 (144)                           | 92 (348)              | 0.62                |
| JWP650T40ES Series 11   | 50 (189) | 5,400 (1,646)               | 40,000             | 40 (151)                           | 97 (367)              | 0.63                |
| JWP660S52FV Series 11   | 60 (227) | 5,400 (1,646)               | 52,200             | 50 (189)                           | 114 (432)             | 0.56                |
| JWP660S52FV Series 11   | 60 (227) | 5,400 (1,646)               | 52,200             | 50 (189)                           | 114 (432)             | 0.58                |
| 6G-75-3PC-06*           | 75 (284) | 4,500 (1,372)               | 68,400             | 66 (251)                           | n/a                   | n/a                 |

\* Les modèles à 75 USG ne sont pas munis du système de sécurité Flame Guard


**DIMENSIONS et POIDS D'EXPÉDITION**

| Modèle                  | Diamètre réservoir | Hauteur hors-tout | Surface sup. chauffe-eau | Hauteur adm. du gaz | Hauteur soupape T&P | Hauteur rob. de vidange | Diamètre hors-tout | Diamètre coupe-tirage | Poids à l'expédition (approx.) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                         | A po (cm)          | B po (cm)         | C po (cm)                | D po (cm)           | E po (cm)           | F po (cm)               | G po (cm)          | H po (cm)             | lb (kg)                        |
| <b>GAZ NATUREL</b>      |                    |                   |                          |                     |                     |                         |                    |                       |                                |
| SS19NAFV-04 Series 10   | 18 (46)            | 37 ½ (95)         | 32 ¼ (83)                | 13 ½ (34)           | 28 ½ (72)           | 10 (25)                 | 22 (56)            | 3-4                   | 81 (36)                        |
| JW30S30FV-04 Series 10  | 19 (48)            | 50 (127)          | 46 ⅞ (119)               | 13 ½ (34)           | 40 (102)            | 9 ½ (24)                | 22 (56)            | 3-4                   | 108 (49)                       |
| JW840S38ES Series 10    | 21 (53)            | 53 ¼ (135)        | 50 (127)                 | 13 ¾ (35)           | 42 ½ (108)          | 9 ½ (24)                | 22 ½ (57)          | 3-4                   | 138 (62)                       |
| JW640T40ES Series 10    | 19 (48)            | 63 ¼ (161)        | 50 (127)                 | 13 ½ (34)           | 53 ½ (136)          | 10 (25)                 | 22 ½ (57)          | 3-4                   | 135 (61)                       |
| JW850S40ES Series 10    | 22 ½ (57)          | 54 ½ (138)        | 51 (130)                 | 13 ½ (34)           | 44 (112)            | 11 (28)                 | 22 (56)            | 3-4                   | 170 (77)                       |
| JW650T40ES Series 10    | 21 (53)            | 62 (158)          | 59 (150)                 | 14 ½ (37)           | 52 (132)            | 12 (31)                 | 24 (61)            | 3-4                   | 168 (76)                       |
| JW602NA-FV-04 Series 10 | 23 (58)            | 63 (160)          | 59 (150)                 | 14 ½ (37)           | 52 (132)            | 12 (31)                 | 26 (66)            | 4                     | 176 (80)                       |
| JW6052NA Series 10      | 24 (61)            | 63 (160)          | 59 (150)                 | 14 ½ (37)           | 52 (132)            | 12 (31)                 | 26 ½ (67)          | 4                     | 181 (82)                       |
| JW6-75-3NC-02           | 26 (66)            | 67 (170)          | 62 ½ (159)               | 15 ¼ (39)           | 55 (140)            | 12 (31)                 | 28 ½ (72)          | 4                     | 268 (121)                      |
| JW6-75-3NC-04           |                    |                   |                          |                     |                     |                         |                    |                       |                                |
| <b>PROPANE</b>          |                    |                   |                          |                     |                     |                         |                    |                       |                                |
| JWP630S30FV Series 11   | 19 (48)            | 50 (127)          | 46 ⅞ (119)               | 13 ½ (34)           | 40 (102)            | 9 ½ (24)                | 22 (56)            | 3-4                   | 113 (51)                       |
| JWP640S38ES Series 11   | 21 (53)            | 53 ¼ (135)        | 50 (127)                 | 13 ¾ (35)           | 42 ½ (108)          | 9 ½ (24)                | 22 ½ (57)          | 3-4                   | 138 (62)                       |
| JWP640T36ES Series 11   | 19 (48)            | 63 ¼ (161)        | 50 (127)                 | 13 ½ (34)           | 53 ½ (136)          | 10 (25)                 | 22 ½ (57)          | 3-4                   | 135 (61)                       |
| JWP650S40ES Series 11   | 22 ½ (57)          | 54 ½ (138)        | 51 (130)                 | 13 ½ (34)           | 44 (112)            | 11 (28)                 | 22 (56)            | 3-4                   | 170 (77)                       |
| JWP650T40ES Series 11   | 21 (53)            | 62 (158)          | 59 (150)                 | 14 ½ (37)           | 52 (132)            | 12 (31)                 | 24 (61)            | 3-4                   | 168 (76)                       |
| JWP660S52FV Series 11   | 23 (58)            | 63 (160)          | 59 (150)                 | 14 ½ (37)           | 52 (132)            | 12 (31)                 | 26 (66)            | 4                     | 176 (80)                       |
| JWP660S52FV Series 11   | 24 (61)            | 63 (160)          | 59 (150)                 | 14 ½ (37)           | 52 (132)            | 12 (31)                 | 27 (69)            | 4                     | 181 (82)                       |
| 6G-75-3PC-06*           | 26 (66)            | 67 (170)          | 62 ½ (159)               | 15 ¼ (39)           | 55 (140)            | 12 (31)                 | 28 ½ (72)          | 4                     | 268 (121)                      |

Information technique ou de garantie :

Tél.: 1-888-479-8324; courriel: techsupport@hotwater.com

[www.johnwoodwaterheaters.com](http://www.johnwoodwaterheaters.com)